

確実なホイール脱着作業に貢献し、安全運行をサポート

ホイールボルト／ナット 専用潤滑剤

ホイール内への飛散を抑え、作業性にも優れます。



エアゾールタイプ

NX284

ホイール固着防止剤

- 商品名: イチネンケミカルズ
ホイール固着防止剤 NX284
- 品番: 1-8677-5406-0
- 希望小売価格: 3,850円(税込み)
- 内容量: 300ml
- 第4類第1石油類 120ml 危険等級II

HS-1

ホイールボルトナット用塗布剤

- 商品名: モリブデンBP
ホイールボルトナット用塗布剤 HS-1
- 品番: 1-8677-5405-0
- 希望小売価格: 2,860円(税込み)
- 内容量: 150ml
- 第4類第3石油類 危険等級III



リキッドタイプ


- スプレータイプで塗りやすい。
- グリーン色で塗布されたのが解りやすい。
- ホイールはめ合い部にも使用可能。

- キャップ先端が細く、塗布量をコントロールしやすい。
- 片手で開閉可能で、キャップ紛失のリスクがない。
- 塗布時の飛散が無く、現場をきれいに保つ。

製品の共通特長

エンジンオイル同等の軸力を確保!

(ISUZU試験による)

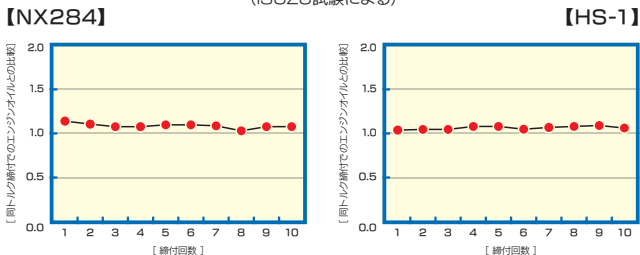

**防錆・耐極圧性に優れ、
かじり、焼き付き及び湿気・水分・融雪剤
などによる腐食を低減!**

ホイール内が汚れにくい!

- NX284: 粘性が大きいため、塗布後に表面が固まる!
- HS-1: リキッド式により塗布量コントロールがしやすい!

Q1 どうしてホイールボルトに
油脂類を塗布しなければ
ならないのですか?

- A1
- ① かじり、焼き付きの低減／
 - ② 錆の発生抑制／
 - ③ 軸力(締め付け力)安定化／
 - ④ 軸力(締め付け力)を効率よく付与させるためです。

Q2 ホイールボルトに
塗布してはいけない
油脂類はありますか?

- A2
- 二硫化モリブデン入りの
オイルやシリコン系の
塗布材などを使用すると、
適正な締め付け力が得られません。
- 【使用をお控えいただく油脂類例】
BG-300(1-8677-3297-0)
ボルトガードプロ(1-8677-4929-0) 他

Q3 ホイールボルト潤滑剤を
塗布しないと
どうなりますか?

- A3
- 安定した締め付けができず、
規定の締め付けトルクで締め付けても
十分な締め付け力が得られず、
ボルト折損やナットの
緩み(脱落)原因となります。

Q4 ISO方式、JIS方式の
双方に使用できますか?

- A4
- 使用可能です。
ボルト/ナットのねじ部に
加えて、ISO方式ではナットの
座金(ワッシャー)とナットとの
隙間に適量を塗布します。

ISO方式ホイール取り付け時のポイント

1 部品の点検と清掃

部品を点検し、以下のものは交換してください。

- ナット：座金が固着／分離／ねじ山の損傷
 - ボルト：折れ※／伸び／著しい錆／ねじ山の損傷
- ※ 折損している場合は、その車輪すべてのボルト、ナットを交換



部品取り付け面、ねじ部を清掃してください。


ディスクホイール、ハブボルト、ナットの錆やゴミ、塗装などを取り除く。

2 ナット、ボルトへのオイル塗布

ナットとボルトに専用潤滑剤を塗布してください。

- ナット：①ねじ部(線状に塗布)
②ナットと座金の隙間(1滴)
- ボルト：ねじ部(線状に塗布)

ナットを数回まわし、ナットと座金の隙間全体に専用潤滑剤をなじませる。

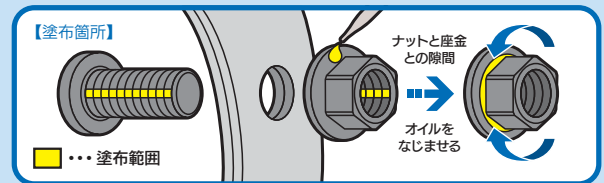


※専用潤滑油の他、従来より推奨のエンジンオイル等の指定油脂類も継続して使用いただけます。

3 ホイールの取り付け

ハブのはめ合い部に「NX284」もしくはグリースを薄く塗布してください。 ※「HS-1」は使用しないでください

ホイール取り付けの際はボルトのねじ部を傷つけないよう注意し、ホイールをハブの奥まで押し込んでください。

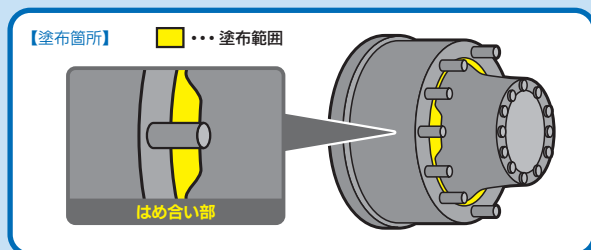


4 ナットの締め付け

ナットを手で回しホイールに着座する事を確認し、かじった場合、ボルトとナットを交換してください。

仮締め後、トルクレンチを使用して規定のトルクで締め付けてください。

規定トルク: 550~600N・m

注意 仮締め、本締めともに対角線順に締め付けてください。

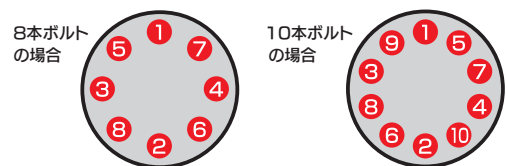

5 ナットの増し締め

タイヤ取り付け後 50~100km走行後を目安に、再度規定トルクで増し締めしてください。

ISUZU

■商品のお求めはお近くのいすゞ自動車販売会社へ

販売会社名

いすゞ自動車(株)グループ

いすゞA&S 株式会社

(旧社名:株式会社アイ・シー・エル)

〒220-0011

神奈川県横浜市西区高島1-2-5

お客様相談窓口 TEL.045-556-1018

<https://www.ias-isuzu.co.jp>